




Kanlux

EAN: 5905339333179

Taśma LED
Kanlux 33317 L120 16W/M 12 IP00CCT



12V



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	12 DC
Moc znamionowa [W]	1m = max 16
Prąd znamionowy lampy [mA]	33
Strumień świetlny [lm]	1m = max 1300 (WW+CW)

Dokument utworzono: 17.04.2026, 18:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Skorelowana temperatura barwowa [K]	3000/6000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤6
Barwa światła	ciepłobiała, biała, chłodnobiała
Rodzaj diody	LED SMD
Wskaźnik oddawania barw	90
Znamionowa trwałość lampy [h]	30000
Ilość cykli wł/wył	30000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	00
Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]	5
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci	nie

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	5000
Szerokość [mm]	10
Głębokość [mm]	2
Długość [mm]	5000
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów

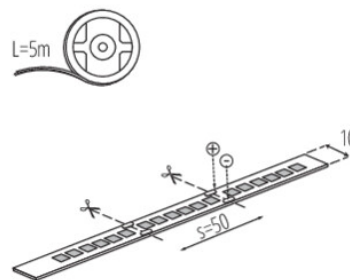

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,1m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	25
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	25
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	66
Gramatura [g]	144.8
Waga sztuki brutto [g]	120
Długość opakowania jednostkowego [cm]	21.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	1
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	24
Waga kartonu [kg]	7.24
Szerokość kartonu [cm]	34
Wysokość kartonu [cm]	29
Długość kartonu [cm]	51

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	0,5m = 4 (WW/CW)
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	0,5m = 4
Klasa efektywności energetycznej	G
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	0,5m = 330 (WW/CW)
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w kuli (360°)
Współrzędne chromatyczności (x)	0.315
Współrzędne chromatyczności (y)	0.340
Deklaracja równoważności mocy [W]	0,5m = 30
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	67
Współczynnik trwałości	≥0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0.96
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy	nie dotyczy
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Ośłona przeciwośnieniowa	nie

Dokument utworzono: 17.04.2026, 18:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LOGISTYKA

Objętość kartonu [m³]

0.050286

INFORMACJE DODATKOWE

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.

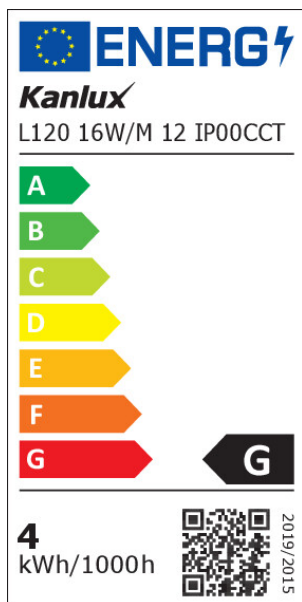

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA


Funkcja ściemniania

jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

Ilość diod na metr


120

DANE FOTOMETRYCZNE

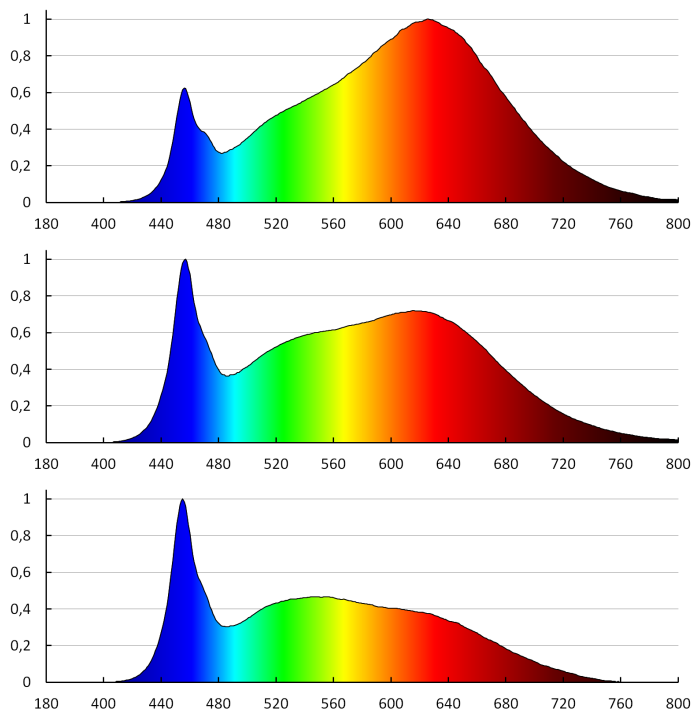

KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W_M 12 IP00CCT NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W_M 12 IP00CCT NW
Lamps: 1 x L120 16W_M 12 IP00CCT NW

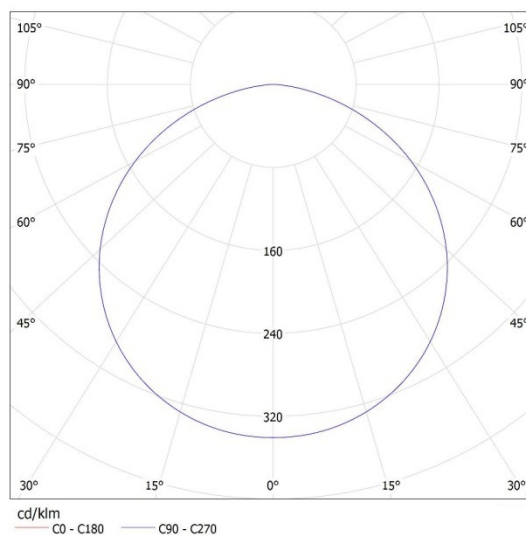

Dokument utworzono: 17.04.2026, 18:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com